

Le lit médicalisé électrique 5 fonctions **MEDIFIT** a été spécialement conçu pour les services ambulatoires et Les soins de suite et réadaptation (SSR). Particulièrement robuste (capacité maximale de 250 kg) grâce à son système d'élévation « Pantographe », le lit **MEDIFIT** est également très pratique d'utilisation (lit à 5 fonctions, rallonge et butées murales directement intégrées, panneaux démontables sans outils, accessibilité rapide des vérins pour une maintenance simplifiée...).

Spécifications techniques

SYSTÈME D'ÉLEVATION

PANTOGRAPHE

- La conception à élévation Pantographe permet une grande robustesse du lit avec une capacité maximale élevée. Le châssis reste dégagé pour permettre le passage de table à manger au lit ou de lève malade

PANNEAUX

- 2 types de panneaux (démontage sans outils)
- Panneau polypropylène PP pour une hygiène maximum, Personnalisable avec son insert stratifié (épaisseur 40 mm)
- Panneau plein mélaminé pour plus d'esthétique (épaisseur 38 mm)

BUTÉES MURALES

- Butées de protection intégrées directement à la tête de lit (en option) butée avec rallonge supplémentaire (10cm)
- Butées de protection arrondies intégrées directement au niveau du sommier

ANCRAGES ACCESSOIRES

- 4 pour porte sérum
- 2 pour support télécommande (à la tête du lit)
- 2 pour porte potence (à la tête du lit)

CPR

- Le mécanisme de remise à plat d'urgence du relèvement buste est accessible rapidement via 2 poignées manuelles bilatérales

FONCTIONS

MULTIFONCTIONNEL

- Hauteur variable / Relève buste (à translation) / Relèves jambes (plicature des genoux) / Procline & Décline / Position fauteuil

SOMMIER

- 3 modules plan compact amovibles extrêmement résistants (durée de vie optimale)

(en option) BARRIÈRE

- Barrières 3/4

RALLONGE

- Intégrée en pied de lit avec repose complément de matelas (accès facile et mise en place sans outils)

FREINAGE

- (en option) Centralisé en pied de lit (avec les roues servo. 125 ou 150 mm)

ROUES

- Roues multidirectionnelles mono galet de diam. 125 mm dont 2 avec freins intégrés (visuel du lit présenté avec des roues en 150 mm double galets)

CHASSIS

- Accès dégagé sous le lit
- Châssis en acier pour une robustesse maximale



COMMANDES

- Intuitives via la télécommande filaire (inclus) patient avec la possibilité de bloquer chaque fonction
- (en option) Boîtier de commande soignant à accrocher sur le panneau ou les barrières 3/4

Données principales

Hauteur variable (roues de diam. 125 mm) et passage sous le châssis

Capacité max. (poids patient)
Poids à vide (sans accessoires)

Angle relève buste
Plicature des genoux
Angle procline / décline

Rallonge

Dimensions (sans barrières)
Surface de couchage

Matériaux
(suivant le choix du panneau)

Roues à simple galet

Tension d'alimentation

Certification
Normes

31 cm – 84 cm
18 cm

250 Kg (185 Kg)
100 Kg

70° (max)
30° (max)
17° / 12,5° (max)

18,5 cm

222 x 94 cm
200 x 90 cm


Acier, Polypropylène, Stratifié, Mélaminé

360° / Ø 125 mm

100-230 V, 50/60 Hz
Max 3,15 A

CE (UE 2017/745)
NF EN 60601-2-52
NF EN 60601-1-2
NF EN 60601-1

Personnalisation et Accessoires

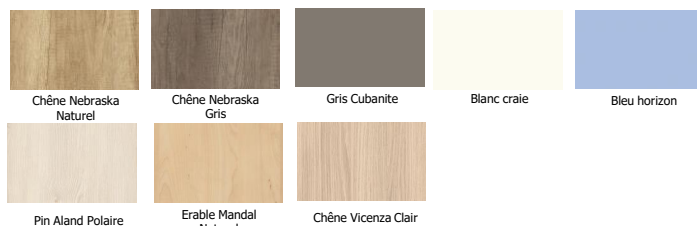

Couleur (structure du lit)

Chêne Nebraska Naturel
Chêne Nebraska Gris
Gris Cubanite
Blanc craie
Bleu horizon
Pin Aland Polaire
Erable Mandal Naturel
Chêne Vicenza Clair

Barrières disponibles

- Barrière 3/4

Hygiène & Désinfection

- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique
- Il est également recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas

Accessoires disponibles

- Roues multidirectionnelles double galet de diam. 150 mm
- 5^{ème} roue directionnelle
- Potence à enrouleur
- Tige porte sérum 4 crochets
- Support flexible de télécommande
- Veilleuse sous le lit
- Porte sac urine (sur barrière 3/4)
- Porte bassin (sur barrière 3/4)
- Poignée de préhension
- Attaches sangles standard et grande boucle
- Cadre de traction
- Boîtier de commande soignant
- Télécommande Bluetooth
- Filet anti chute d'oreiller
- Porte-documents
- Protection mousse pour barrière 3/4
- Complément de barrière 3/4
- Chariot de transport